



BU KATALOĐU
YÜKLEYEBİLİRSİN

FİYAT KATALOĐU

KAPALI GENLEŐME TANKI
AÇIK GENLEŐME TANKI
SPERATOR GRUPLARI
AKARYAKIT TANKI
MANYETİK FİLTRE
BUFFER TANK
PASLANMAZ ÖRGÜLÜ FLEX
TEK SERPANTİNLİ BOYLER
ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER
DOĐALGAZLI BOYLER
AKÜMÜLASYON TANKI
NÖTRALİZASYON KABI
VORTEKS PLAKASI
MEMBRAN

magna®
industrial mechanical systems



MAGNA ENDÜSTRİYEL MEK.

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Buhar, Kızgın Yağ, LPG, LNG, Doğalgaz, Yangın ve Sıhhi Tesisat istasyonlarında kullanılmak

ENDÜSTRİYEL MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ

MAGNA, tüm çalışmalarının odağına "insanı" almakta, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için en iyi çözümleri üretmektedir.

Mekanik Tesisat sektörünün ihtiyaç duyduğu bir çok ekipmanı ve bağlantı elemanlarını, yüksek kalite standartlarında imal etmekteyiz. Magna ürünleri dünyada ve Türkiye'de bir çok mekanik projede tercih edilmekte

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Yazılı olarak verilmeyen siparişler işleme alınmamaktadır.
Ürün teslimi fabrika adresimizdir.
Kargo ve nakliye bedeli müşteriye aittir.
Özel siparişlerde veya yüksek ölçekli alımlarda nakliye karşılıklı görüşmeler dahilinde gerçekleşir.
Nakliye sigortası ve riskleri müşteriye aittir.
Ürünlerimiz malzeme ve işçilik hatalarına karşılık iki yıl garantimiz altındadır.
Bu katalogdaki bilgiler ve fiyatlar haber vermeksizin değişebilir.
Döviz bazındaki satışlar için fatura tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru geçerlidir.
Siparişleriniz ödemeler ile birlikte geçerlilik kazanır.

İÇİNDEKİLER

MAGNA Endüstriyel Tesisat Isıtma Soğutma Malzemeleri Üretim San. Tic. Ltd. Şti. olarak imalatını yapmış olduğumuz ürünleri ve kapasite aralıklarını içeren içindekiler listesi aşağıdadır.



KAPALI GENLEŞME TANKI
3-8



AÇIK GENLEŞME TANKI
9-10



MEMBRAN
11-12



**KAPALI GENLEŞME TANKI
YEDEK PARÇALARI**
13



**BOYLER & AKÜMÜLASYON
TANKI**
14



**DOĞALGAZLI SICAK
SU BOYLERİ**
15-17



HAVA TÜPÜ
18



DENGE KABI
19



PAKET DENGE KABI
20



HAVA AYIRICI
21



TORTU AYIRICI
22



PAKET TORTU AYIRICI
23



MANYETİK FİLTRE
24



BUHAR SEPERATÖRÜ
25



BUFFER TANK
26



VORTEX PLAKASI
27



AKARYAKIT TANKI
28




NÖTRALİZASYON ÜNİTESİ
29



PASLANMAZ FLEX
30

KAPALI GENLEŞME TANKI 10BAR

KAPASİTE ARALIĞI : 35 LT - 5.000 LT

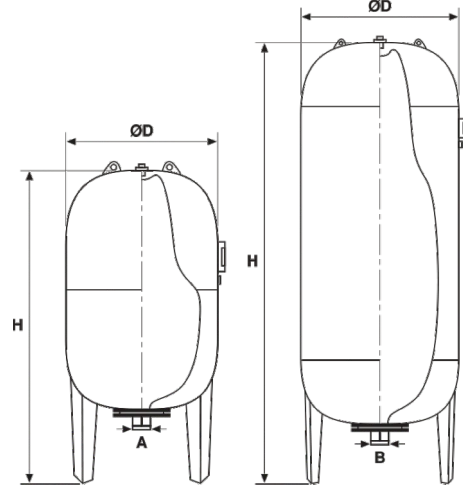

MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP MM	YÜKSEKLİK MM	KALINLIK MM	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
MDKGT 35/10	35	10 Bar	380	620	1.2	1"	EPDM	52 \$
MDKGT 50/10	50	10 Bar	380	745	1.2	1"	EPDM	57 \$
MDKGT 60/10	60	10 Bar	380	870	1.2	1"	EPDM	70 \$
MDKGT 80/10	80	10 Bar	470	760	1.5	1"	EPDM	94 \$
MDKGT 100/10	100	10 Bar	470	870	1.5	1"	EPDM	101 \$
MDKGT 100/10 *	100	10 Bar	470	900	1.5	1"	EPDM	113 \$
MDKGT 150/10 *	150	10 Bar	470	1150	1.5	1"	EPDM	150 \$
MDKGT 200/10 *	200	10 Bar	640	1080	1.8	1"	EPDM	205 \$
MDKGT 300/10 *	300	10 Bar	640	1240	1.8	1 1/2"	EPDM	257 \$
MDKGT 500/10 *	500	10 Bar	800	1400	2.0	1 1/2"	EPDM	388 \$
MDKGT 750/10 *	750	10 Bar	800	1700	3.0	2"	EPDM	514 \$
MDKGT 1000/10 *	1000	10 Bar	800	2200	3.0	2"	EPDM	745 \$
MDKGT 1500/10 *	1500	10 Bar	960	2450	4.0	2"	EPDM	1,134 \$
MDKGT 2000/10 *	2000	10 Bar	1100	2600	5.0	2"	EPDM	1,659 \$
MDKGT 2500/10 *	2500	10 Bar	1100	2800	5.0	2"	EPDM	1,900 \$
MDKGT 3000/10 *	3000	10 Bar	1200	2850	5.0	2 1/2"	EPDM	2,625 \$
MDKGT 4000/10 *	4000	10 Bar	1450	3100	6.0	3"	EPDM	3,975 \$
MDKGT 5000/10 *	5000	10 Bar	1450	3100	6.0	3"	EPDM	5,515 \$

Tanklarımız EN 13831'e göre CE belgelidir.

(*) İşaretli tanklarımız manometrelidir.

.Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifine göre CE belgelidir.

.Tanklarımız TS EN 13831'e göre üretilmektedir.

.Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma Sıcaklığı - 10C - + 99C)

Sipariş ile 20.000 Lt'ye kadar üretilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



KAPALI GENLEŞME TANKI 16BAR

KAPASİTE ARALIĞI : 35 LT - 5.000 LT

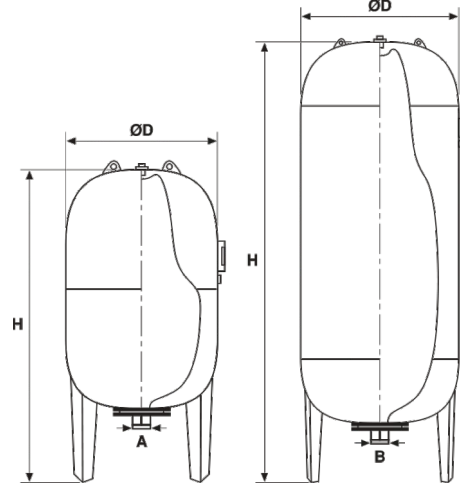

MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP MM	YÜKSEKLİK MM	KALINLIK MM	BAĞLANTI ÇAP	MEMBRAN	FİYAT
MDKGT 35/16	35	16 Bar	380	620	1.5	1"	EPDM	74 \$
MDKGT 50/16	50	16 Bar	380	745	2.0	1"	EPDM	84 \$
MDKGT 60/16	60	16 Bar	380	870	2.0	1"	EPDM	94 \$
MDKGT 80/16	80	16 Bar	470	760	2.0	1"	EPDM	136 \$
MDKGT 100/16 *	100	16 Bar	470	900	2.0	1"	EPDM	157 \$
MDKGT 150/16 *	150	16 Bar	470	1150	2.0	1"	EPDM	236 \$
MDKGT 200/16 *	200	16 Bar	640	1080	3.0	1"	EPDM	341 \$
MDKGT 300/16 *	300	16 Bar	640	1240	3.0	1 1/2"	EPDM	393 \$
MDKGT 500/16 *	500	16 Bar	800	1400	3.0	1 1/2"	EPDM	567 \$
MDKGT 750/16 *	750	16 Bar	800	1700	4.0	2"	EPDM	820 \$
MDKGT 1000/16 *	1000	16 Bar	800	2200	5.0	2"	EPDM	1,060 \$
MDKGT 1500/16 *	1500	16 Bar	960	2450	6.0	2"	EPDM	1,575 \$
MDKGT 2000/16 *	2000	16 Bar	1100	2600	7.0	2"	EPDM	2,260 \$
MDKGT 2500/16 *	2500	16 Bar	1100	2800	7.0	2"	EPDM	3,129 \$
MDKGT 3000/16 *	3000	16 Bar	1200	2850	7.0	2 1/2"	EPDM	4,180 \$
MDKGT 4000/16 *	4000	16 Bar	1450	3100	8.0	3"	EPDM	6,250 \$
MDKGT 5000/16 *	5000	16 Bar	1450	3100	8.0	3"	EPDM	8,410 \$

Tanklarımız EN 13831'e göre CE belgelidir.

(*) İşaretli tanklarımız manometrelidir.

.Tanklarımız 2014/68/EU Basıncı Ekipmanlar Direktifine göre CE belgelidir.

.Tanklarımız TS EN 13831'e göre üretilmektedir.

.Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma Sıcaklığı - 10C - + 99C)

Sipariş ile 20.000 Lt'ye kadar üretilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



KAPALI GENLEŞME TANKI 25BAR

KAPASİTE ARALIĞI : 100 LT - 5.000 LT

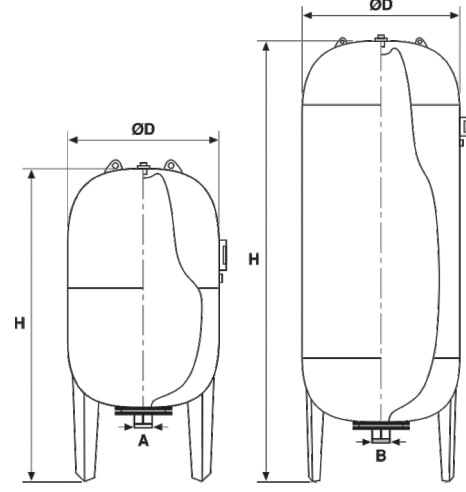

MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP MM	YÜKSEKLİK MM	KALINLIK MM	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
MDKGT 100/25 *	100	25 Bar	470	900	4.0	1"	EPDM	294 \$
MDKGT 150/25 *	150	25 Bar	470	1150	4.0	1"	EPDM	431 \$
MDKGT 200/25 *	200	25 Bar	640	1080	5.0	1"	EPDM	520 \$
MDKGT 300/25 *	300	25 Bar	640	1240	5.0	1 1/2"	EPDM	683 \$
MDKGT 500/25 *	500	25 Bar	800	1400	5.0	1 1/2"	EPDM	1,024 \$
MDKGT 750/25 *	750	25 Bar	800	1700	8.0	2"	EPDM	1,420 \$
MDKGT 1000/25 *	1000	25 Bar	800	2200	8.0	2"	EPDM	2,365 \$
MDKGT 1500/25 *	1500	25 Bar	960	2450	8.0	2"	EPDM	2,900 \$
MDKGT 2000/25 *	2000	25 Bar	1100	2600	10.0	2"	EPDM	4,040 \$
MDKGT 3000/25 *	3000	25 Bar	1200	2850	10.0	2 1/2"	EPDM	5,780 \$
MDKGT 4000/25 *	4000	25 Bar	1450	3100	10.0	3"	EPDM	8,700 \$
MDKGT 5000/25 *	5000	25 Bar	1450	3100	10.0	3"	EPDM	11,950 \$

Tanklarımız EN 13831'e göre CE belgelidir.

(*) İşaretli tanklarımız manometrelidir.

.Tanklarımız 2014/68/EU Basıncı Ekipmanlar Direktifine göre CE belgelidir.

.Tanklarımız TS EN 13831'e göre üretilmektedir.

.Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma Sıcaklığı - 10C - + 99C)

Sipariş ile 20.000 Lt'ye kadar üretilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



KAPALI GENLEŞME TANKI PASLANMAZ

KAPASİTE ARALIĞI : 24 LT - 1500 LT

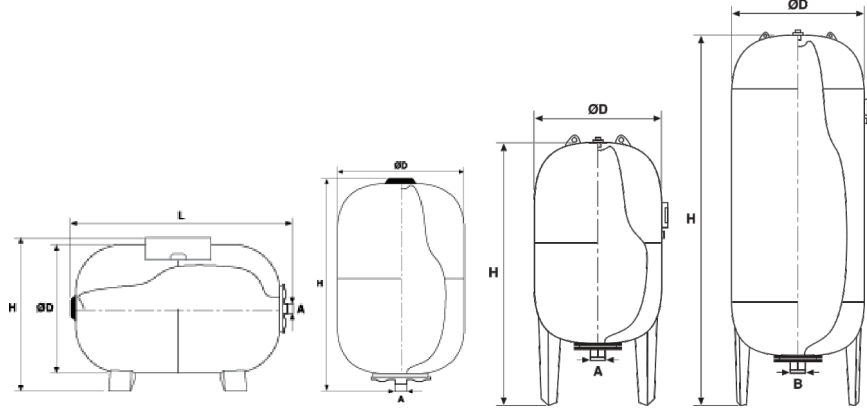

MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP MM	YÜKSEKLİK MM	KALINLIK MM	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
PASLANMAZ SİLİNDİRİK TİP GENLEŞME TANKI AYAKSIZ								
M PSKGT 24/10	24	10 Bar	260	430	0.8	1"	EPDM	224 \$
M PSKGT 50/10	50	10 Bar	370	585	1.0	1"	EPDM	560 \$
PASLANMAZ YATAY MOTOR ŞASELİ TİP GENLEŞME TANKI								
M PYKGT 24/10	24	10 Bar	260	300	0.8	1"	EPDM	350 \$
M PYKGT 50/10	50	10 Bar	370	405	1.0	1"	EPDM	565 \$
M PYKGT 100/10	100	10 Bar	490	490	1.2	1"	EPDM	1,125 \$
PASLANMAZ TİP AYAKLI VE MANOMETRELİ GENLEŞME TANKI								
M PAKGT 50/10	50	10 Bar	370	680	1.0	1"	EPDM	565 \$
M PAKGT 100/10	100	10 Bar	460	970	1.2	1"	EPDM	1,150 \$
M PAKGT 150/10	150	10 Bar	508	1070	1.5	1"	EPDM	2,480 \$
M PAKGT 200/10	200	10 Bar	585	1120	2.0	1"	EPDM	3,350 \$
M PAKGT 300/10	300	10 Bar	635	1240	2.0	1 1/4"	EPDM	3,895 \$
M PAKGT 500/10	500	10 Bar	750	1520	2.0	1 1/4"	EPDM	6,525 \$
M PAKGT 750/10	750	10 Bar	800	1690	2.0	1 1/4"	EPDM	7,310 \$
M PAKGT 1000/10	1000	10 Bar	800	2200	3.0	2"	EPDM	9,530 \$
M PAKGT 1500/10	1500	10 Bar	958	2430	4.0	2"	EPDM	13,660 \$

- .1- 16 Bar için liste fiyatına %40 fazlasını dikkate alınız.
.2-25 Bar için liste fiyatından %150 fazlasını dikkate alınız.
.3-Farklı ölçü için firmamıza başvurunuz.

Tanklarımız EN 13831'e göre CE belgelidir.

.Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifine göre CE belgelidir.

.Tanklarımız TS EN 13831'e göre üretilmektedir.

.Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma Sıcaklığı - 10C - + 99C)

Sipariş ile 20.000 Lt'ye kadar üretilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



KAPALI GENLEŞME TANKI KÜRE


KAPASİTE ARALIĞI : 24 LT



MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP MM	YÜKSEKLİK MM	KALINLIK MM	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
MK KGT 24/10	24	10 Bar	355	360	1.0	1"	EPDM	32 \$
MK KGT 24/16	24	16 Bar	355	360	2.0	1"	EPDM	63 \$
MK KGT 24/25	24	25 Bar	355	360	3.0	1"	EPDM	100 \$

KAPALI GENLEŞME TANKI AYAKSIZ

KAPASİTE ARALIĞI : 5 LT - 50 LT



MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP MM	YÜKSEKLİK MM	KALINLIK MM	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
MAY KGT 5/6	5	6 Bar	160	315	1.0	1"	EPDM	22 \$
MAY KGT 8/6	8	6 Bar	220	300	1.0	1"	EPDM	23 \$
MAY KGT 12/6	12	6 Bar	270	340	1.0	1"	EPDM	26 \$
MAY KGT 16/8	16	8 Bar	270	350	1.0	1"	EPDM	29 \$
MAY KGT 20/8	20	8 Bar	270	415	1.0	1"	EPDM	32 \$
MAY KGT 24/8	24	8 Bar	270	520	1.0	1"	EPDM	35 \$
MAY KGT 35/10	35	10 Bar	380	410	1.2	1"	EPDM	44 \$
MAY KGT 50/10	50	10 Bar	380	575	1.2	1"	EPDM	52 \$

Tanklarımız EN 13831'e göre CE belgelidir.

.Tanklarımız 2014/68/EU Basıncı Ekipmanlar Direktifine göre CE belgelidir.

.Tanklarımız TS EN 13831'e göre üretilmektedir.

.Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma Sıcaklığı - 10C - + 99C)

Sipariş ile 20.000 Lt'ye kadar üretilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



KAPALI GENLEŞME TANKI YATIK

KAPASİTE ARALIĞI : 24 LT - 100LT

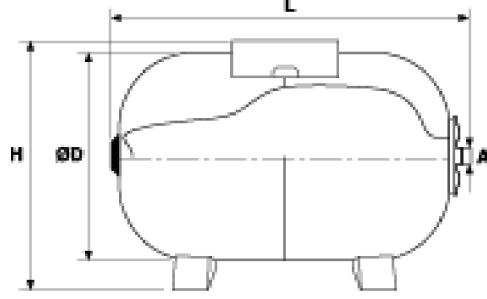

MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP MM	YÜKSEKLİK MM	KALINLIK MM	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
10 BAR								
MY KGT 24/10	24	10 Bar	270	310	1.0	1"	EPDM	42 \$
MY KGT 50/10	50	10 Bar	380	410	1.2	1"	EPDM	61 \$
MY KGT 60/10	60	10 Bar	380	410	1.2	1"	EPDM	73 \$
MY KGT 80/10	80	10 Bar	430	510	1.2	1"	EPDM	97 \$
MY KGT 100/10	100	10 Bar	480	510	1.5	1"	EPDM	105 \$
16 BAR								
MY KGT 24/16	24	16 Bar	270	310	1.5	1"	EPDM	68 \$
MY KGT 50/16	50	16 Bar	380	410	2.0	1"	EPDM	89 \$
MY KGT 60/16	60	16 Bar	380	410	2.0	1"	EPDM	100 \$
MY KGT 80/16	80	16 Bar	430	510	2.0	1"	EPDM	142 \$
MY KGT 100/16	100	16 Bar	480	510	2.0	1"	EPDM	158 \$
25 BAR								
MY KGT 24/25	24	25 Bar	270	310	3.0	1"	EPDM	105 \$
MY KGT 50/25	50	25 Bar	380	410	3.0	1"	EPDM	168 \$
MY KGT 100/25	100	25 Bar	480	510	4.0	1"	EPDM	294 \$

Tanklarımız EN 13831'e göre CE belgelidir.

.Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifine göre CE belgelidir.

.Tanklarımız TS EN 13831'e göre üretilmektedir.

.Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma Sıcaklığı - 10C - + 99C)

Sipariş ile 20.000 Lt'ye kadar üretilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



AÇIK GENLEŞME TANKI

KAPASİTE ARALIĞI : 50 LT - 200 LT

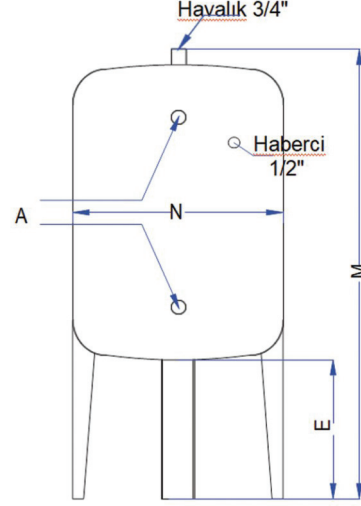

MODEL	HACİM LT	ÇAP N	YÜKSEKLİK E+K	HABERCI & BOŞALTMA	GİRİŞ/ÇIKIŞ	HAVADANLIK	FİYAT
A/AGT 50	50	380	750	1/2"	3/4"	3/4"	55 \$
A/AGT 80	80	470	770	1/2"	3/4"	3/4"	90 \$
A/AGT 120	120	470	920	1/2"	3/4"	3/4"	97 \$
A/AGT 200	200	640	1080	1/2"	1 1/4"	3/4"	160 \$
A/AGT 300	300	640	1240	1/2"	1 1/4"	3/4"	200 \$
A/AGT 500	500	800	1400	1/2"	1 1/4"	3/4"	310 \$
A/AGT 750	750	800	1700	1/2"	2"	3/4"	430 \$
A/AGT 1000	1000	800	2200	1/2"	2"	3/4"	578 \$

50 - 200 LT hacim aralığına sahiptir.

Dış etkenlere ve korozyona dayanıklı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

50 - 80 - 100 LT modeller özel tasarımı sayesinde duvara asılabilir.

Standart üretimi sayesinde montaj kolaylığı sağlar.

Estetik bir görünüme sahiptir.

Uzun ömürlüdür.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



AÇIK GENLEŞME TANKI

KAPASİTE ARALIĞI : 300 LT - 2.000 LT

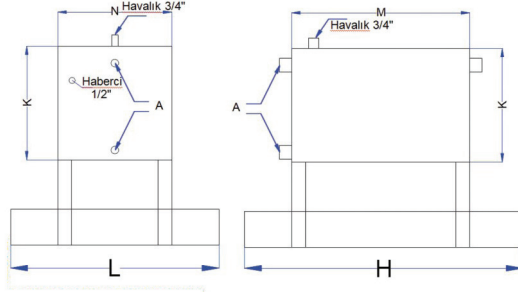

MODEL	HACİM LT	UZUNLUK G	YÜKSEKLİK K	TAVA ÖLÇÜLERİ		GİDİŞ DÖNÜŞ A	TAŞMA D	FİYAT
				GENİŞLİK L	UZUNLUK H			
A/AGT-300	300	913	680	1113	780	1 1/2"	1 1/2"	3,200 ₺
A/AGT-400	400	1263	680	1463	780	1 1/2"	1 1/2"	4,200 ₺
A/AGT-500	500	1276	750	1476	850	1 1/2"	1 1/2"	4,800 ₺
A/AGT-600	600	1226	850	1426	950	1 1/2"	1 1/2"	5,200 ₺
A/AGT-800	800	1312	958	1512	1058	1 1/2"	1 1/2"	6,200 ₺
A/AGT-1000	1.000	1562	958	1762	1058	1 1/2"	1 1/2"	7,200 ₺
A/AGT-1200	1.200	1822	958	2022	1058	1 1/2"	1 1/2"	8,200 ₺
A/AGT-1400	1.400	1640	1200	1840	1300	2"	2"	9,300 ₺
A/AGT-1600	1.600	1740	1200	1940	1300	2"	2"	9,900 ₺
A/AGT-1800	1.800	1890	1200	2090	1300	2"	2"	10,800 ₺
A/AGT-2000	2.000	1900	1250	2100	1450	2"	2"	11,800 ₺

300 - 2000 LT hacim aralığına sahiptir.

Dış etkenlere ve korozyona dayanıklı endüstriyel rapid boya ile kaplanmıştır.

Standart üretimi sayesinde montaj kolaylığı sağlar.

Estetik bir görünüme sahiptir.

Uzun ömürlüdür.

Tava talebi için satış fiyatına %40 ilave edilir.

İzalsasyon istenirse, taş yünü üzerine alüminyum gufrajlı sac yapılır.

İzalsasyon için %60 fiyata ilave edilir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



MEMBRAN İTHAL

KAPASİTE ARALIĞI : 2/3LT - 10.000 LT



MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÜRÜN MODELİ	YÜKSEKLİK	BOĞAZ ÇAPı	FİYAT
M İMEM 01	2/3	25 Bar	DÜZ TİP - ÜSTTEN KAPALI	135	54	2,65 €
M İMEM 02	5/8	25 Bar	DÜZ TİP - ÜSTTEN KAPALI	155	54	2,70 €
M İMEM 03	8/12	25 Bar	DÜZ TİP - ÜSTTEN KAPALI	200	54	2,75 €
M İMEM 04	19/24	25 Bar	DÜZ TİP - ÜSTTEN KAPALI	260	86	3,10 €
M İMEM 05	35/50	25 Bar	DÜZ TİP - ÜSTTEN KAPALI	335	86	6,80 €
M İMEM 06	80/100	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	630	86	18,00 €
M İMEM 07	80/100	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	730	86	18,00 €
M İMEM 08	100/150	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	810	86	22,00 €
M İMEM 09	150/200	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	960	86	36,00 €
M İMEM 10	150/250	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	1000	150	38,00 €
M İMEM 11	200/300	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	1350	150	43,00 €
M İMEM 12	500/750	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	1850	150	74,00 €
M İMEM 13	750/1000	25 Bar	ÇİFT HACİMLİ - ÜSTTEN KAPALI	2100	210	115,00 €
M İMEM 14	1000/1500	25 Bar	KÖRÜKLÜ	2200	210	192,00 €
M İMEM 15	2000	25 Bar	ÖZEL İMALAT	----		SORUNUZ
M İMEM 16	2500	25 Bar	ÖZEL İMALAT	----		SORUNUZ
M İMEM 17	3000	25 Bar	ÖZEL İMALAT	----		SORUNUZ
M İMEM 18	4000	25 Bar	ÖZEL İMALAT	----		SORUNUZ
M İMEM 19	5000	25 Bar	ÖZEL İMALAT	----		SORUNUZ
M İMEM 20	10000	25 Bar	ÖZEL İMALAT	----		SORUNUZ

2000 LT ve daha düşük hacimli membranlarımız **EPDM** malzemeden üretilmiş olup hijyen belgesine sahiptir.

2500 LT ve daha büyük hacimli membranlarımız **BUTYL** malzemeden üretilmiştir.

-10 C° ve +99 C° arası sıcaklıklarda 6 - 10 - 16 - 25 Bar sınıfındaki tüm tanklarda güvenle kullanılabilir.

Membran seçerken tank hacmi, boğaz çapı ve membran boyuna dikkat ediniz.

Membranlarımız genleşme tanklarında ya da hidrofor tanklarında kullanılabilir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



MEMBRAN YERLİ

KAPASİTE ARALIĞI : 24 LT - 1500 LT



MODEL	HACİM LT	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÜRÜN MODELİ	YÜKSEKLİK	BOĞAZ ÇAPı	FİYAT
M YMEM 01	24	25 Bar	EPDM MEMBRAN	260	80	3 €
M YMEM 02	35/50	25 Bar	EPDM MEMBRAN	330	80	7 €
M YMEM 03	50/60/80	25 Bar	KULAKLI EPDM MEMBRAN	560	80	9 €
M YMEM 04	80/100	25 Bar	KULAKLI EPDM MEMBRAN	670	80	19 €
M YMEM 05	80/100	25 Bar	YENİ ÜSTTEN DELİKLİ EPDM MEMBRAN	710	80	19 €
M YMEM 06	100/150	25 Bar	ÜSTTEN KAPAKLI EPDM MEMBRAN	770	80	19 €
M YMEM 07	100/150	25 Bar	ÜSTTEN DELİKLİ EPDM MEMBRAN	770	80	19 €
M YMEM 08	150/200	25 Bar	DAR BOĞAZLI EPDM MEMBRAN	810	80	32 €
M YMEM 09	200/300	25 Bar	EPDM MEMBRAN	1000	148	44 €
M YMEM 10	500/750	25 Bar	EPDM MEMBRAN	1350	148	62 €
M YMEM 11	750/1000	25 Bar	EPDM MEMBRAN	1910	148	136 €
M YMEM 12	1000/1500	25 Bar	EPDM MEMBRAN	1950	200	156 €

-10 C° ve +99 C° arası sıcaklıklarda 6 - 10 - 16 - 25 Bar sınıfındaki tüm tanklarda güvenle kullanılabilir.
Membran seçerken tank hacmi, boğaz çapı ve membran boyuna dikkat ediniz.
Membranlarımız genişleme tanklarında ya da hidrofor tanklarında kullanılabilir.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



KAPALI GENLEŞME TANKI YEDEK PARÇALARI



MODEL	ÜRÜN MODELİ	FİYAT
M KG TYP 1	1/2" KAYNAKLI BORULU FLANŞ	4,5 \$
M KG TYP 2	1" KAYNAKLI BORULU FLANŞ	6 \$
M KG TYP 3	1" SIVAMA BORULU FLANŞ	6 \$
M KG TYP 4	1 1/2" KAYNAKLI BORULU FLANŞ	18 \$
M KG TYP 5	2" KAYNAKLI BORULU FLANŞ	22,50 \$
M KG TYP 6	2" KAYNAKLI BORULU FLANŞ (1500-2000 LT. İÇİN)	37,50 \$
M KG TYP 7	KISA TİP ÇEKTİRME - 3/4" PİRİNÇ	10,50 \$
M KG TYP 8	KISA TİP ÇEKTİRME - 3/4" GALVANİZ - KÖR TAPALI	7,50 \$
M KG TYP 9	KISA TİP ÇEKTİRME - 3/4" GALVANİZ - ALYAN BAŞLI KÖR	7,50 \$
M KG TYP 10	UZUN TİP ÇEKTİRME 3/4"	34,50 \$
M KG TYP 11	SİBOP TAKIMI	2,25 \$
M KG TYP 12	0-10 BAR ARKADAN ÇIKIŞLI YERLİ MANOMETRE 63MM	12 \$
M KG TYP 13	0-10 BAR ARKADAN ÇIKIŞLI İTHAL MANOMETRE 50MM	12 \$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



BOYLER & AKÜMÜLASYON TANKI

MAGNA DUOCLEAN BOYLER TEKNİK ÖLÇÜLER



TEKNİK ÖZELLİKLER		M-DUO 100	M-DUO 160	M-DUO 200	M-DUO 300	M-DUO 400	M-DUO 500	M-DUO 600	M-DUO 800
Kapasite	Litre	100	160	200	300	400	500	600	800
İç Çap	mm	400	490	490	550	600	600	600	750
Dış Çap	mm	490	590	590	710	740	740	740	910
Yükseklik	mm	1080	1080	1250	1270	1450	1800	1970	2100
Paket Ölçüleri	mm	500x500	590x590	590x590	710x710	740x740	740x740	740x740	910x910
Brüt Ağırlık	kg	73	91	109	123	156	194	222	261
Soğuk Su Boyler Girişi	inch	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"
Sıcak Su Boyler Çıkışı	inch	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"
Sirkülasyon	inch	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"
Serpantin Sıcak Su Giriş Çıkışı	inch	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Serpantin Yüzey Alanı	m²	0,6	0,82	1,08	1,48	1,86	2,12	2,12	3,18
Anod Bağlantısı	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
İzalsasyon Yoğunluğu	kg/m³	45	45	45	45	45	45	18	18
İzalsasyon Kalınlığı	mm	50	50	50	50	50	50	80	80
Temizleme Flanş Ölçüsü	inch	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
Termometre ve Sensör Bağlantı Ölçüsü	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Fiyat									
Tek Serpantinli	USD	370 \$	455 \$	515 \$	686 \$	857 \$	874 \$	1,072 \$	1,286 \$
Çift Serpantinli	USD		471 \$	549 \$	720 \$	883 \$	1,003 \$	1,178 \$	1,474 \$
Akümülatör Tankı	USD	339 \$	429 \$	446 \$	566 \$	660 \$	754 \$	858 \$	1,054 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER		M-DUO 1000	M-DUO 1500	M-DUO 2000	M-DUO 2500	M-DUO 3000	M-DUO 4000	M-DUO 5000	M-DUO 6000
Kapasite	Litre	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
İç Çap	mm	850	960	1100	1200	1200	1500	1500	1500
Dış Çap	mm	1010	1120	1260	1380	1380	1660	1660	1660
Yükseklik	mm	2130	2300	2230	2200	2560	2480	2980	3500
Paket Ölçüleri	mm	1010x1010	1120x1120	1260x1260	1380x1380	1380x1380	1660x1660	1660x1660	1660x1660
Brüt Ağırlık	kg	293	407	594	717	840	1200	1380	1600
Soğuk Su Boyler Girişi	inch	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Sıcak Su Boyler Çıkışı	inch	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Sirkülasyon	inch	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Serpantin Sıcak Su Giriş Çıkışı	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"
Serpantin Yüzey Alanı	m²	3,18	4,95	5,25	6,61	7,05	8,56	2,12	12,85
Anod Bağlantısı	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı	inch	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
İzalsasyon Yoğunluğu	kg/m³	18	18	18	18	18	18	18	18
İzalsasyon Kalınlığı	mm	80	80	80	80	80	80	80	80
Temizleme Flanş Ölçüsü	inch	4"	4"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Termometre ve Sensör Bağlantı Ölçüsü	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Fiyat									
Tek Serpantinli	USD	1,423 \$	2,023 \$	2,280 \$	3,171 \$	3,514 \$	5,314 \$	6,600 \$	7,954 \$
Çift Serpantinli	USD	1,611 \$	2,083 \$	2,554 \$	3,283 \$	3,729 \$	5,863 \$	7,003 \$	8,229 \$
Akümülatör Tankı	USD	1,264 \$	1,697 \$	2,014 \$	2,786 \$	3,129 \$	4,457 \$	5,460 \$	6,566 \$

SATIŞ ŞARTLARIMIZ;

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir..

Tüm modellerimizde termometre bulunmaktadır.

Tüm modellerimiz korozyona karşı magnezyum ve anod korumalıdır.

Ürünlerimiz dünya standartlarında Winnex kılıf ve Soft Poliüretandan üretilmektedir

Tüm Ürünlerde Gıda Sertifikası olan Antibakteriyel Epoksi boya kullanılıp, 200 C sıcaklıkta 1 saat bekletilmektedir.

Toplu alımlarda özel iskantomuz mevcuttur Liste iskonto oranları miktaragöre değişmektedir.

Basınç Düşürücü ve Emniyet Ventili Kullanılmayan Ürün Garanti Kapsamı Dışındadır.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



Tüm ürünlerimiz tamamı ile paslanmaz ve galvanizli sipariş ile imalat yapılmaktadır.
Yüksek basınç ve farklı ürünler için satış ile görüşünüz.
Tüm ürünlerimiz için elektrikli ve bakır serpantinli boyler bulunmaktadır.

DUVAR TİPİ - DOĞALGAZLI SICAK SU BOYLERİ

YENİ
ÜRÜN


- * Kapalı yanma odası ve hermetik kullanım
- * Fan destekli atık gaz sistemi
- * Emaye kaplı ve hijyenik iç yüzey
- * Mağnezium anot koruması
- * Otomatik elektronik ateşleme ve alev kontrol sistemi
- * Ayarlanabilir sıcaklık ve aşırı ısınma termostatu
- * Multigas paslanmaz çelik atmosferik brülör
- * Yüksek verimlilik - B Sınıfı
- * Düşük yakıt tüketimi
- * Yüksek sıcak su üretimi
- * Sessiz çalışma
- * Doğalgaz ve LPG ile çalışma imkanı



TEKNİK ÖZELLİKLER		Sx080	Sx120	Yatay Hermetik baca - 100 cm
Nominal Giriş Gücü	kW	5	5	
Nominal Çıkış Gücü	kW	4,5	4,3	
Verimlilik	%	91%	86%	
Depolama Hacmi	lt	75	115	
Boş Ağırlık	kg	52	57	
Dolu Ağırlık	kg	127	172	
NOx Baca Gazı Emisyonu	ppm	15	14	
NOx Baca Gazı Emisyonu	mg/kWh	26	25	
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	45	45	
Enerji Verimlilik Sınıfı	--	B	B	
Yük Profili	--	M	L	
Sıcak Su Üretimi - ΔT=25 °C	lt/h	157	148	
Sıcak Su Üretimi - ΔT=50 °C	lt/h	78	74	
Yeniden Isınma Süresi - ΔT=25 °C	dak	29	47	
Yeniden Isınma Süresi - ΔT=50 °C	dak	58	93	
Ani Tüketim Debisi - ΔT=25 °C *	lt	180	276	
Ani Tüketim Debisi - ΔT=50 °C *	lt	90	138	
Gaz Tüketimi (Doğalgaz)	m³/h	0,52	0,52	
Gaz Tüketimi (LPG)	kg/h	0,39	0,39	
Elektrik İhtiyacı	V/Hz/w	230V/50Hz/26w	230V/50Hz/26w	
Uyumlu Olduğu Direktifler		EN89/2015 - 2016/426 Gas yakıtlı cihazlar direktifi (GAR) 2014/35/CE Düşük Voltaj (LVD) - 2014/30/CE Elektromanyetik uyumluluk (EMC)		
Max Çalışma Basıncı	kPa(bar)	600 (6)	600 (6)	
Boyutlar	mm (LxPxH)	460 x 477 x 1073	460 x 477 x 1432	
Ambalajlı Boyutlar	kg	58	63	
	cm (LxPxH)	530 x 530 x 530	530 x 530 x 1490	
Fiyat	EUR	1,505 €	1,719 €	86 €

Farklı baca ölçüleri ve dikey bağlantılar için danışınız.

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

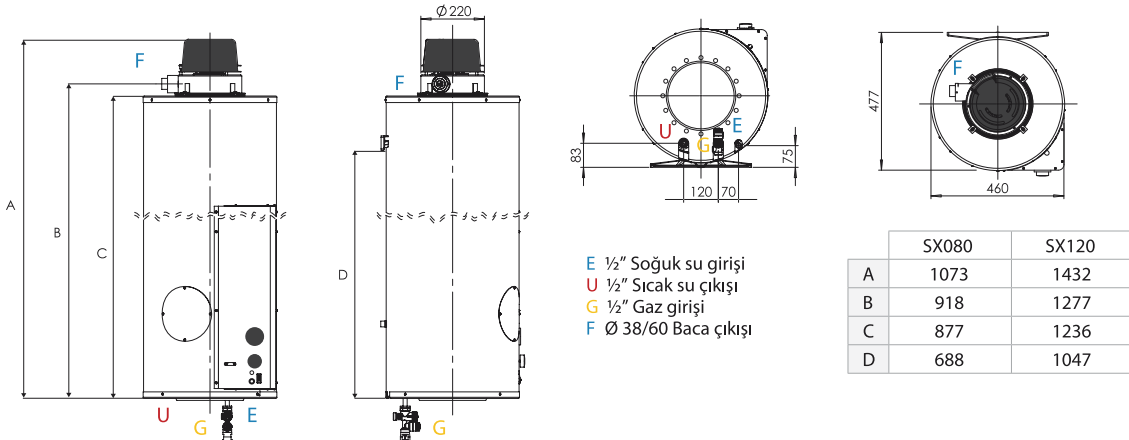

MADE IN ITALY

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



YER TİPİ - DOĞALGAZLI SICAK SU BOYLERİ



- * Kapalı yanma odası ve hermetik kullanımı.
- * Fan destekli atık gaz sistemi.
- * Emaye kaplı ve hijyenik iç yüzey.
- * Magnezyum anot koruması.
- * Otomatik elektronik ateşleme ve alev kontrol sistemi.
- * Ayarlanabilir sıcaklık ve aşırı ısınma termostatu.
- * Multigas paslanmaz çelik atmosferik brülör.
- * Yüksek verimlilik - B sınıfı.
- * Düşük yakıt tüketimi.
- * Yüksek sıcak su üretimi.
- * Sessiz çalışma.
- * Az yer kaplar - Yerden tasarruf.
- * Opsiyonel olarak LPG kullanımı.




TEKNİK ÖZELLİKLER		Sx160	Sx220	Sx300	Sx400	Sx600	Sx800
Nominal Giriş Gücü	kW	13	22	23	23	23	23
Nominal Çıkış Gücü	kW	12	20	20.7	21.6	21.2	21.4
Verimlilik	%	93%	91%	90%	94%	92%	93%
Depolama Hacı	lt	16	220	300	400	585	740
Boş Ağırlık	kg	120	175	208	245	248	303
Dolu Ağırlık	kg	280	395	508	645	833	1043
NOx Baca Gazı Emisyonu	ppm	31	28	28	17	13	16
NOx Baca Gazı Emisyonu	mg/kWh	55	50	50	30	24	28
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	51	51	51	51	51	51
Enerji Verimlilik Sınıfı	--	B	B	B	B	B	B
Yük Profili	--	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Sıcak Su Üretimi - ΔT=25 °C	lt/h	420	690	710	740	730	740
Sıcak Su Üretimi - ΔT=50 °C	lt/h	210	340	360	370	360	370
Yeniden Isınma Süresi - ΔT=25 °C	dak	22	19	25	32	48	60
Yeniden Isınma Süresi - ΔT=50 °C	dak	45	38	51	65	96	121
Ani Tüketim Debisi - ΔT=25 °C *	lt	372	528	720	960	1.404	1.776
Ani Tüketim Debisi - ΔT=50 °C *	lt	186	264	360	480	702	888
Gaz Tüketimi (Doğalgaz)	m³/h	1.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
Gaz Tüketimi (LPG)	kg/h	1.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
Elektrik İhtiyacı	V/Hz/w	230V/50Hz/51w	230V/50Hz/51w	230V/50Hz/51w	230V/50Hz/51w	230V/50Hz/51w	230V/50Hz/51w
Uyumlu Olduğu Direktifler		EN89/2015 - 2016/426 Gaz yakıtlı cihazlar direktifi (GAR) 2014/35/CE Düşük Voltaj (LVD) - 2014/30/CE Elektromanyetik uyumluluk (EMC)					
Max Çalışma Basıncı	kPa(bar)	600 (6)	600 (6)	600 (6)	600 (6)	600 (6)	600 (6)
Boyutlar	mm (LxPxH)	520 x 520 x 1955	720 x 720 x 1560	720 x 720 x 1912	720 x 720 x 2275	920 x 920 x 1950	920 x 920 x 2100
Ambalajlı Boyutlar (2 Paket)	kg	6 + 132	9 + 183	9 + 219	9 + 259	9 + 261	9 + 319
	cm (LxPxH)	580 x 580 x 1850	780 x 780 x 1410	780 x 780 x 1760	780 x 780 x 2110	980 x 980 x 1800	980 x 980 x 2110
		460 x 460 x 230	670 x 670 x 260	670 x 670 x 260	670 x 670 x 260	670 x 670 x 260	670 x 670 x 260
Fiyat	EUR	3,199 €	4,436 €	5,005 €	5,642 €	6,890 €	8,269 €

* T depolama 70°C - T soğuk su girişi 10°C

* Standart olarak doğalgazlıdır.

* LPG yakıt için siparişte belirtiniz.

* % 18 KDV eklenecektir.

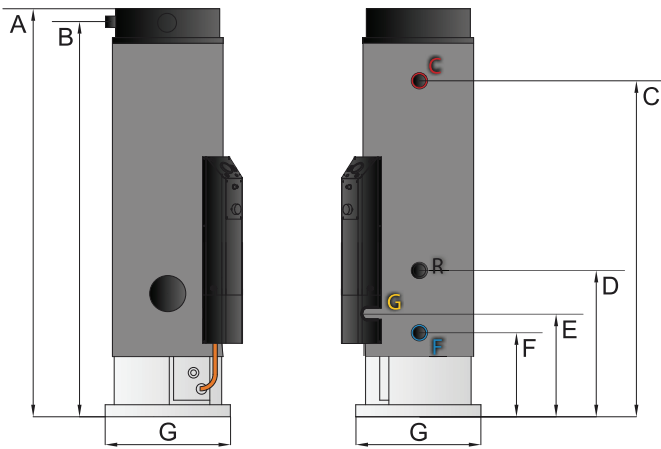

C ¾" sıcak su çıkışı
R ¾" resirkülasyon

F ¾" soğuk su girişi
G ½" gaz bağlantısı

	SX160	SEC220	SEC300	SEC400
A	2005	1560	1912	2275
B	1890	1445	1795	2145
C	1725	1285	1640	1985
D	720	960	960	1135
E	415	475	475	475
F	395	405	405	403
G	520	720	720	720

	SEC600	SEC800
A	1950	2310
B	1830	2195
C	1655	2030
D	950	950
E	475	475
F	410	410
G	920	920

MADE IN ITALY

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



YER TİPİ - DOĞALGAZLI SICAK SU BOYLERİ



- * Kapalı yanma odası ve hermetik kullanım.
- * Fan destekli atık gaz sistemi.
- * Emaye kaplı ve hijyenik iç yüzey.
- * Magnezyum anot koruması.
- * Otomatik elektronik ateşleme ve alev kontrol sistemi.
- * Ayarlanabilir sıcaklık ve aşırı ısınma termostatu.
- * Multigas paslanmaz çelik atmosferik brülör.
- * Yüksek verimlilik - B sınıfı.
- * Düşük yakıt tüketimi.
- * Yüksek sıcak su üretimi.
- * Sessiz çalışma.
- * Az yer kaplar - Yerden tasarruf.
- * Opsiyonel olarak LPG kullanımı.




TEKNİK ÖZELLİKLER		TX220	TX300	TX400
Nominal Giriş Gücü	kW	23	24	24
Nominal Çıkış Gücü	kW	19.8	20.4	21.4
Verimlilik	%	86%	85%	89%
Depolama Hacmi	lt	220	300	400
Boş Ağırlık	kg	173	206	243
Dolu Ağırlık	kg	393	506	643
NOx Baca Gazı Emisyonu	ppm	50	64	33
NOx Baca Gazı Emisyonu	mg/kWh	26	29	36
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	53	53	53
Enerji Verimlilik Sınıfı	--	C	C	C
Yük Profili	--	XXL	XXL	XXL
Sıcak Su Üretimi - $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	lt/h	680	702	735
Sıcak Su Üretimi - $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	lt/h	340	351	367
Yeniden Isınma Süresi - $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	dak	19	26	33
Yeniden Isınma Süresi - $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	dak	39	51	65
Ani Tüketim Debisi - $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ *	lt	528	720	960
Ani Tüketim Debisi - $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ *	lt	264	360	480
Gaz Tüketimi (Doğalgaz)	m ³ /h	2.4	2.5	2.5
Gaz Tüketimi (LPG)	kg/h	1.8	1.9	1.9
Elektrik İhtiyacı	V/Hz/w	230V/50Hz/10w	230V/50Hz/10w	230V/50Hz/10w
Uyumlu Olduğu Direktifler		EN89/2015 - 2016/426 Gas yakıtlı cihazlar direktifi (GAR) 2014/35/CE Düşük Voltaj (LVD) - 2014/30/CE Elektromanyetik uyumluluk (EMC)		
Max Çalışma Basıncı	kPa(bar)	600 (6)	600 (6)	600 (6)
Boyutlar	mm (LxPxH)	720 x 720 x 1546	720 x 720 x 1896	720 x 720 x 2246
Ambalajlı Boyutlar (2 Paket)	kg	6 + 184	6 + 220	6 + 260
	cm (LxPxH)	630 x 630 x 220	630 x 630 x 220	630 x 630 x 220
		780 x 780 x 1410	780 x 780 x 1760	780 x 780 x 2110
Fiyat	EUR	2,915 €	3,422 €	4,009 €

* T depolama 70°C - T soğuk su girişi 10°C
* % 18 KDV eklenecektir.

* Standart olarak doğalgazlıdır.

* LPG yakıt için siparişte belirtiniz.

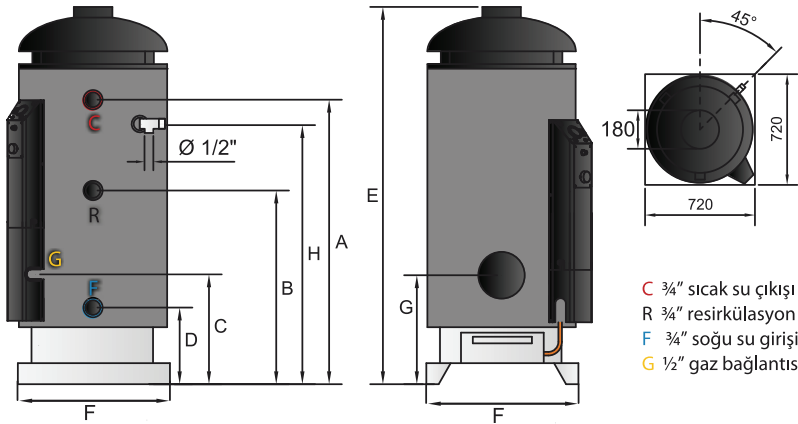

	TX220	TX300	TX400
A	1278	1628	1978
B	952	949	952
C	467	467	467
D	404	401	404
E	1546	1896	2246
F	720	720	720
G	554	554	554
H	1137	1137	1137


MADE IN ITALY

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



HAVA TÜPÜ

KAPASİTE ARALIĞI : 3 LT - 50LT

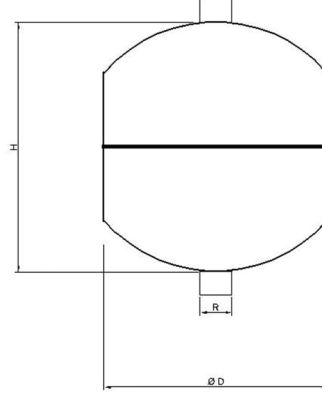

MODEL	HACİM LT	Ø D	H	R	FİYAT
HT 01	3	168	150	1/2"	92 ₺
HT 02	5	219	160	1/2"	112 ₺
HT 03	10	219	280	1/2"	145 ₺
HT 04	15	219	400	1/2"	165 ₺
HT 05	18	219	500	1/2"	176 ₺
HT 06	20	219	550	1/2"	210 ₺
HT 07	30	323	460	1/2"	285 ₺
HT 08	40	400	320	1/2"	365 ₺
HT 09	50	400	400	1/2"	425 ₺

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 90 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ : Karbon çelik ST 37.2

BAGLANTI : 1/2" iç dişli

BOYA : Elektrostatik toz boya

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



DENGE KABI

KAPASİTE ARALIĞI : DN 25 - DN 300

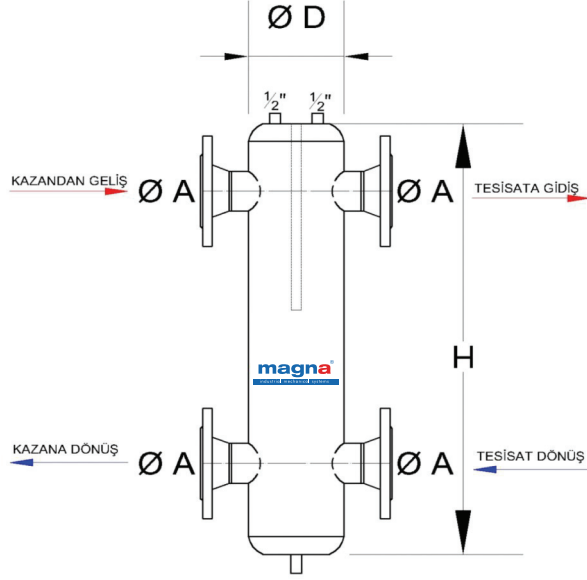

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI Ø A (DN)	DENGE KABI ÇAPI Ø D (DN)	BOYU (H mm)	SU MİKTARI M ³ /h	KAPASİTE KW	FİYAT	
						DİŞLİ/ KAYNAKLI	FLANŞLI
MDK 1	25	65	325	1	20	265 ₺	550 ₺
MDK 2	32	65	325	1.7	29	275 ₺	650 ₺
MDK 3	40	80	400	2.5	43	325 ₺	750 ₺
MDK 4	50	100	500	4	70	500 ₺	900 ₺
MDK 5	65	150	750	8	140	600 ₺	1,250 ₺
MDK 6	80	200	1000	12	210	975 ₺	1,750 ₺
MDK 7	100	200	1000	20	350	1000 ₺	1,850 ₺
MDK 8	125	250	1200	32	550	1,650 ₺	2,750 ₺
MDK 9	150	300	1400	52	900	2,100 ₺	3,600 ₺
MDK 10	200	400	1900	100	1750	4,500 ₺	6,500 ₺
MDK 11	250	500	2200	185	3250	6,500 ₺	11,000 ₺
MDK 12	300	600	2500	300	5250	8,500 ₺	14,000 ₺

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 110 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ : Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2 , bölme sacı paslanmaz çelik.

BAGLANTI : Kaynaklı, Dişli, Flanşlı

BOYA : Elektrostatik Toz Boyal

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



HAVA AYIRICI

KAPASİTE ARALIĞI : DN 25 - DN 300

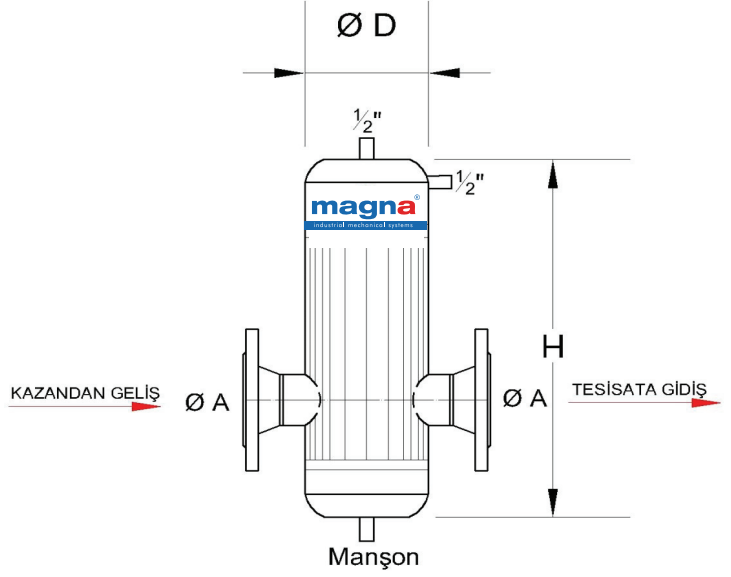

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI Ø A (DN)	GÖVDE Ø D (DN)	BOYU (H mm)	FİYAT	
				DIŞLI/ KAYNAKLI	FLANŞLI
MHA 1	25	65	250	450 ₺	550 ₺
MHA 2	32	65	250	475 ₺	650 ₺
MHA 3	40	80	280	500 ₺	750 ₺
MHA 4	50	100	350	650 ₺	825 ₺
MHA 5	65	150	350	700 ₺	950 ₺
MHA 6	80	200	500	1000 ₺	1,300 ₺
MHA 7	100	200	500	1,100 ₺	1,400 ₺
MHA 8	125	250	600	1,680 ₺	2,000 ₺
MHA 9	150	300	600	2,200 ₺	2,500 ₺
MHA 10	200	400	700	3,400 ₺	3,850 ₺
MHA 11	250	500	800	5,500 ₺	7,250 ₺
MHA 12	300	600	1080	7,500 ₺	9,500 ₺

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 110 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ : Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2 , bölme sacı paslanmaz çelik.

BAGLANTI : Kaynaklı, Dişli, Flanşlı

BOYA : Elektrostatik Toz Boyal

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



PAKET DENG KABI

KAPASİTE ARALIĞI : DN 25 - DN 300

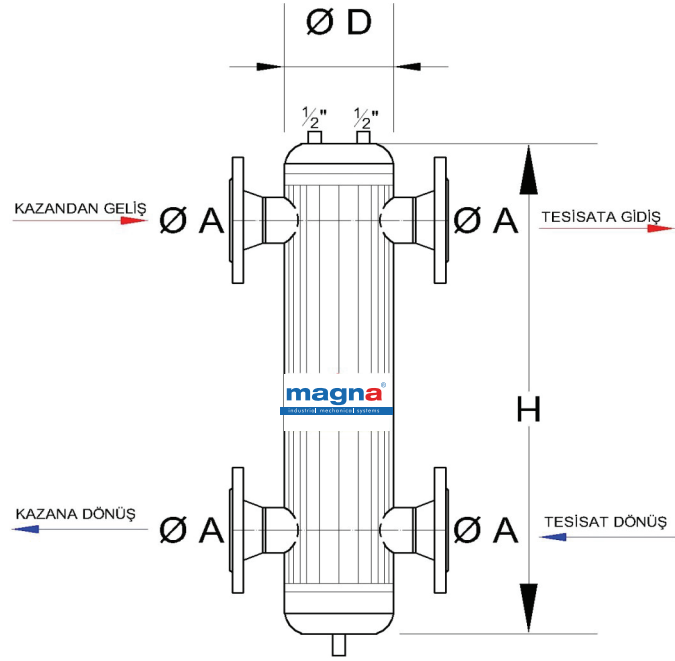

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI Ø A (DN)	DENG KABI ÇAPI Ø D (DN)	BOYU (H mm)	SU MİKTARI M ³ /h	KAPASİTE KW	FİYAT	
						DİŞLİ/ KAYNAKLI	FLANŞLI
MPDK 1	25	65	325	1	20	800 ₺	1,000 ₺
MPDK 2	32	65	325	1.7	29	900 ₺	1,200 ₺
MPDK 3	40	80	400	2.5	43	1,000 ₺	1,650 ₺
MPDK 4	50	100	500	4	70	1,400 ₺	2,000 ₺
MPDK 5	65	150	750	8	140	1,700 ₺	2,250 ₺
MPDK 6	80	200	1000	12	210	2,200 ₺	2,850 ₺
MPDK 7	100	200	1000	20	350	2,400 ₺	3,200 ₺
MPDK 8	125	250	1200	32	550	3,500 ₺	4,500 ₺
MPDK 9	150	300	1400	52	900	4,750 ₺	6,000 ₺
MPDK 10	200	400	1900	100	1750	7,750 ₺	10,000 ₺
MPDK 11	250	500	2200	185	3250	11,500 ₺	15,000 ₺
MPDK 12	300	600	2500	300	5250	14,000 ₺	20,000 ₺

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 110 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ : Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2 , bölme sacı paslanmaz çelik.

BAGLANTI : Kaynaklı, Dişli, Flanşlı

BOYA : Elektrostatik Toz Boyal

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



TORTU AYIRICI

KAPASİTE ARALIĞI : DN 25 - DN 300

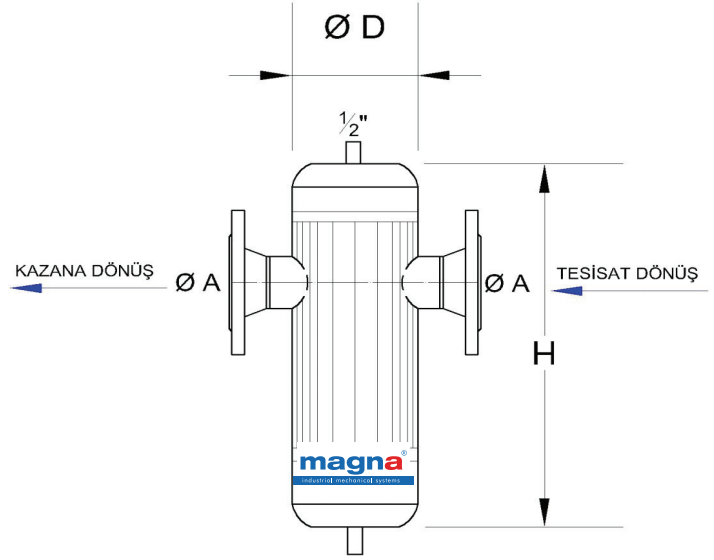

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI Ø A (DN)	GÖVDE Ø D (DN)	BOYU (H mm)	FİYAT	
				DİŞLİ/ KAYNAKLI	FLANŞLI
MTA 1	25	65	250	350 ₺	500 ₺
MTA 2	32	65	250	375 ₺	600 ₺
MTA 3	40	80	280	400 ₺	680 ₺
MTA 4	50	100	350	550 ₺	750 ₺
MTA 5	65	150	350	625 ₺	850 ₺
MTA 6	80	200	500	900 ₺	1,150 ₺
MTA 7	100	200	500	1,000 ₺	1,200 ₺
MTA 8	125	250	600	1,500 ₺	1,750 ₺
MTA 9	150	300	600	1,900 ₺	2,250 ₺
MTA 10	200	400	700	3,000 ₺	3,500 ₺
MTA 11	250	500	800	5,000 ₺	6,500 ₺
MTA 12	300	600	1080	7,000 ₺	8,750 ₺

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 110 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ : Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2 , bölme sacı paslanmaz çelik.

BAGLANTI : Kaynaklı, Dişli, Flanşlı

BOYA : Elektrostatik Toz Boyal

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



PAKET HAVA TORTU AYIRICI

KAPASİTE ARALIĞI : DN 25 - DN 300

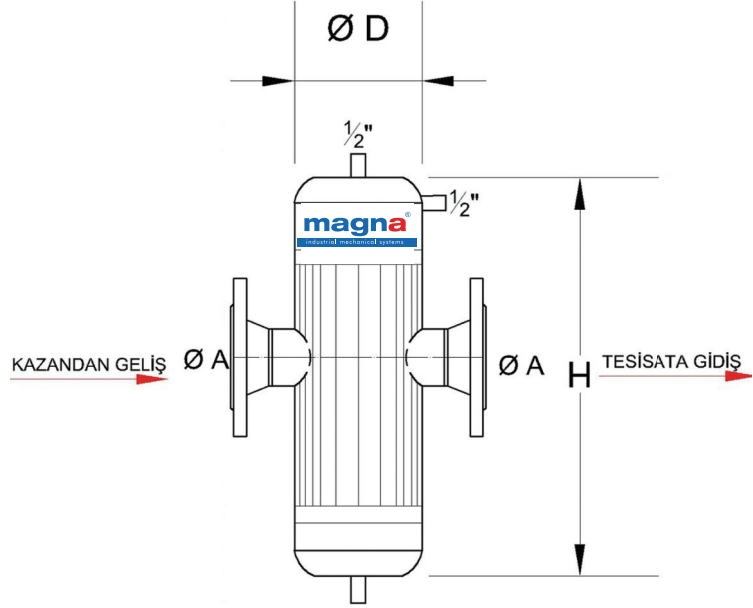

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI Ø A (DN)	GÖVDE Ø D (DN)	BOYU (H mm)	FİYAT	
				DIŞLI/ KAYNAKLI	FLANŞLI
MPTHA 1	25	65	250	500 ₺	750 ₺
MPTHA 2	32	65	250	600 ₺	800 ₺
MPTHA 3	40	80	280	750 ₺	900 ₺
MPTHA 4	50	100	350	800 ₺	1,000 ₺
MPTHA 5	65	150	350	900 ₺	1,100 ₺
MPTHA 6	80	200	500	1,200 ₺	1,500 ₺
MPTHA 7	100	200	500	1,400 ₺	1,750 ₺
MPTHA 8	125	250	600	2,000 ₺	2,400 ₺
MPTHA 9	150	300	600	2,600 ₺	3,000 ₺
MPTHA 10	200	400	700	4,000 ₺	5,000 ₺
MPTHA 11	250	500	800	6,250 ₺	8,000 ₺
MPTHA 12	300	600	1080	8,500 ₺	12,000 ₺

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 110 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ : Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2 , bölme sacı paslanmaz çelik.

BAĞLANTI : Kaynaklı, Dişli, Flanşlı

BOYA : Elektrostatik Toz Boyal

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



MANYETİK FİLTRE

KAPASİTE ARALIĞI : DN 25 - DN 300



MODEL	BAĞLANTI ÇAPI ø A (DN)	GÖVDE ø D (DN)	BOYU (H mm)	FİYAT	
				DIŞLI KAYNAKLI	FLANŞLI
MMF 1	25	65	300	1,350 ₺	1,500 ₺
MMF 2	32	65	310	1,450 ₺	1,600 ₺
MMF 3	40	80	310	1,500 ₺	1,750 ₺
MMF 4	50	100	320	1,600 ₺	1,850 ₺
MMF 5	65	150	420	1,750 ₺	2,000 ₺
MMF 6	80	200	490	2,250 ₺	2,750 ₺
MMF 7	100	200	490	2,500 ₺	2,850 ₺
MMF 8	125	250	630	2,750 ₺	3,250 ₺
MMF 9	150	300	680	3,500 ₺	4,500 ₺
MMF 10	200	400	840	4,600 ₺	6,000 ₺
MMF 11	250	500	1030	6,250 ₺	9,500 ₺
MMF 12	300	600	1320	7,750 ₺	12,000 ₺

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 110 °C

Maksimum Çalışma Basıncı: 10 BAR

Gövde Malzemesi: Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2

Bağlantı: Kaynaklı, Dişli, Flanşlı

Boya: Elektrostatik Toz Boyalı

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



BUHAR SEPERATÖRÜ

KAPASİTE ARALIĞI : DN 25 - DN 300



MODEL	BAĞLANTI ÇAPI ø A (DN)	GÖVDE ø D (DN)	BOYU (H mm)	FİYAT		
				PN 16	PN 25	PN 40
MBS 1	25	100	400	1,150 ₺	1,250 ₺	1,300 ₺
MBS 2	32	125	400	1,350 ₺	1,500 ₺	1,550 ₺
MBS 3	40	125	450	1,450 ₺	1,550 ₺	1,600 ₺
MBS 4	50	150	500	1,950 ₺	2,100 ₺	2,200 ₺
MBS 5	65	150	650	2,500 ₺	2,700 ₺	2,800 ₺
MBS 6	80	200	725	3,000 ₺	3,200 ₺	3,350 ₺
MBS 7	100	200	850	3,950 ₺	4,300 ₺	4,400 ₺
MBS 8	125	250	1000	4,550 ₺	5,200 ₺	5,300 ₺
MBS 9	150	300	1150	5,550 ₺	6,200 ₺	6,300 ₺
MBS 10	200	400	1250	8,500 ₺	9,500 ₺	9,800 ₺
MBS 11	250	500	1600	15,000 ₺	16,000 ₺	16,500 ₺
MBS 12	300	600	1760	20,000 ₺	20,000 ₺	21,000 ₺

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 260 °C

Maksimum Çalışma Basıncı: 16 BAR

Gövde Malzemesi: Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2

Bağlantı: Kaynaklı, Dişli, Flanşlı

Boya: Elektrostatik Toz Boyalı

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANİK.COM



BUFFER TANK

KAPASİTE ARALIĞI : 100 LT - 5.000 LT

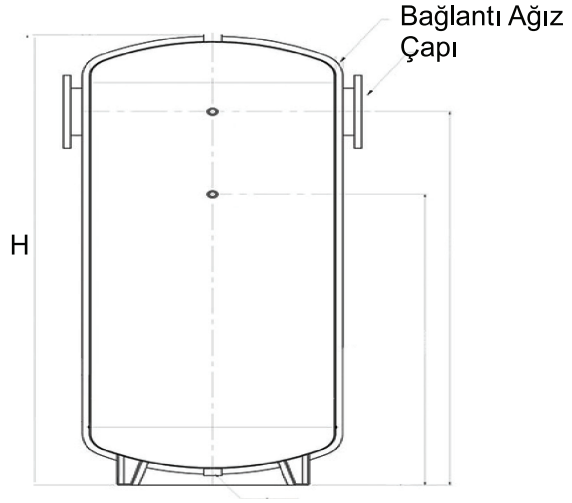

MODEL	PERDE SAYISI	HACİM LT	ø D mm	H mm	BAĞLANTI AĞIZ ÇAPI			Boş AĞIRLIK kg	FİYAT
MBFT 1	1	100	500	1050	Dn32	1/2"	3/4"	60	----- \$
MBFT 2	1	300	700	1350	DN50	1/2"	3/4"	105	----- \$
MBFT 3	1	500	850	1450	DN65	1/2"	1"	180	----- \$
MBFT 4	1	750	850	2050	DN80	1/2"	1"	230	----- \$
MBFT 5	2	1000	950	2110	DN100	3/4"	1 1/4"	310	----- \$
MBFT 6	2	1500	1150	2000	DN125	3/4"	1 1/2"	480	----- \$
MBFT 7	2	2000	1250	2350	DN125	3/4"	1 1/2"	580	----- \$
MBFT 8	2	2500	1400	2350	DN150	3/4"	2"	670	----- \$
MBFT 9	3	3000	1400	2770	DN150	3/4"	2"	850	----- \$
MBFT 10	3	4000	1500	3150	DN200	3/4"	2"	1120	----- \$
MBFT 11	3	5000	1600	3070	DN200	3/4"	2"	1410	----- \$

ÇALIŞMA SICAKLIĞI : - 50 + 120 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ : Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2 , bölme sacı paslanmaz çelik.

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.



Tanklarımız 2014/68 EU basınçlı ekipmanlar direktifine göre CE belgelidir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



VORTEX PLAKASI

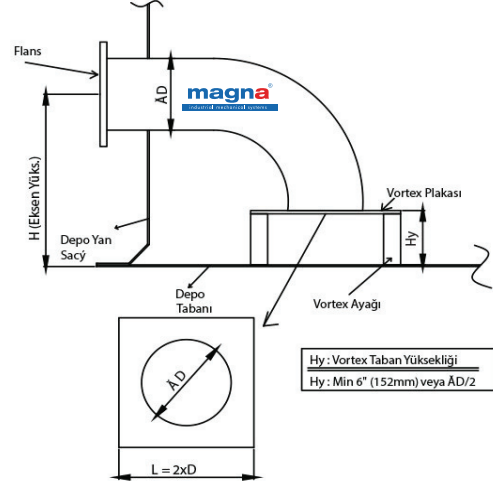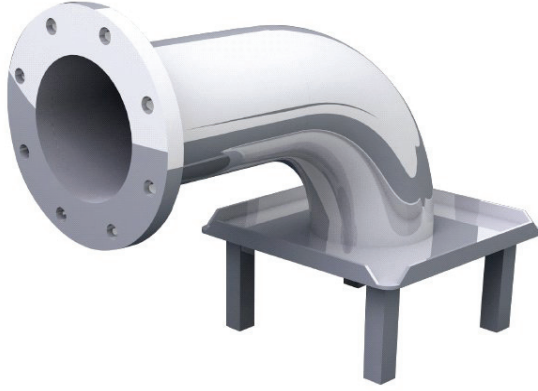

ø D (ÇAP)	INCH	H mm	L=2D mm	Hy mm	FİYAT
DN 40	1 1/2"	210	100	152	500 ₺
DN 50	2"	240	130	152	600 ₺
DN 65	2 1/2"	250	160	152	700 ₺
DN 80	3"	270	180	152	800 ₺
DN 100	4"	310	230	152	900 ₺
DN 125	5"	350	280	152	1,100 ₺
DN 150	6"	390	340	152	1,300 ₺
DN 200	8"	460	440	152	1,500 ₺
DN 250	10"	540	550	152	2,500 ₺
DN 300	12"	630	650	152	3,500 ₺

MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 120 °C

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI: 10 BAR

GÖVDE MALZEMESİ: Kaynaklı ve Karbon Çelik ST 37.2

BAĞLANTI: Flanşlı, Kaynaklı

BOYA: Elektrostatik Toz Boyalı

İsteğe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve çaplarda imal edilmektedir.


Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANİK.COM



AKARYAKIT TANKI

KAPASİTE ARALIĞI : 1.000 LT - 100.000LT

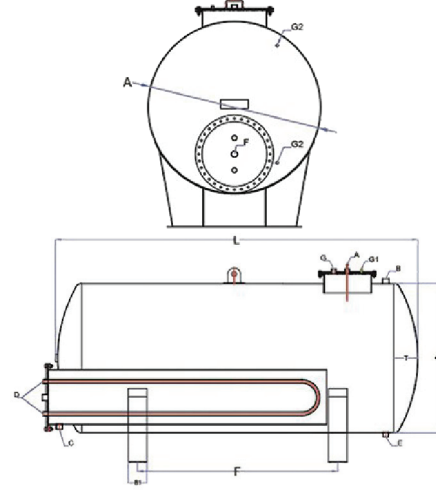

TEKNİK ÖZELLİKLER		M AYT -1	M AYT -3	M AYT -5	M AYT -7	M AYT -10	M AYT -13	M AYT -16	M AYT -20
Kapasite	Litre	1.000	3.000	5.000	7.000	10.000	13.000	16.000	20.000
Çap	A mm	958	1250	1600	1600	1600	1600	1600	2000
Uzunluk	L mm	1611	2816	2865	3870	5350	6917	8420	6970
Gövde Saç Kalınlığı	mm	5	5	5	5	5	5	5	6
Bombe Saç Kalınlığı	mm	5	5	5	5	5	5	5	6
Bombe Derinliği	T mm	160	260	260	260	260	260	260	325
Ayak Genişlikleri	B1 mm	200	200	200	200	200	200	200	250
Ayak Eksen Aralığı	F mm	820	1820	1550	2150	3630	5200	5200	5320
Havali Borusu	A inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Dolum Manşonu	B inch	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Yakıt Çıkış Manşonu	C inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Isıtıcı Serpantin Giriş/Çıkışı	D inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Temizleme/Tahliye Manşonu	E inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Elektrikli Rezistans Girişi	F inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Seviye Gösterge	G inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Mekanik Seviye Gösterge	G1 inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Yakıt Seviye Gösterge	G2 inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dış Yüzey Alanı	m²	6	12,7	16	22,8	30,8	38,5	45,7	49
Isıtıcı Serpantin Yüzey Alanı	m²	0,43	0,56	0,61	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Toplam Ağırlık	kg	263	525	740	930	1250	1550	1850	2400
Fiyat	TL	11,000 ₺	16,000 ₺	21,000 ₺	25,000 ₺	31,000 ₺	38,000 ₺	44,000 ₺	56,000 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLER		M AYT -25	M AYT -30	M AYT -40	M AYT -50	M AYT -60	M AYT -80	M AYT -100
Kapasite	Litre	25.000	30.000	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000
Çap	A mm	2000	2000	2500	2500	2500	2900	2900
Uzunluk	L mm	8550	10150	8800	10800	12800	12750	15950
Gövde Saç Kalınlığı	mm	6	6	6	6	6	9	9
Bombe Saç Kalınlığı	mm	6	6	6	6	6	9	9
Bombe Derinliği	T mm	325	325	400	400	400	450	450
Ayak Genişlikleri	B1 mm	250	250	250	300	300	350	350
Ayak Eksen Aralığı	F mm	5900	7500	6000	7500	9500	9300	12500
Havali Borusu	A inch	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"
Dolum Manşonu	B inch	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Yakıt Çıkış Manşonu	C inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Isıtıcı Serpantin Giriş/Çıkışı	D inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Temizleme/Tahliye Manşonu	E inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Elektrikli Rezistans Girişi	F inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Seviye Gösterge	G inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Mekanik Seviye Gösterge	G1 inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Yakıt Seviye Gösterge	G2 inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dış Yüzey Alanı	m²	60	68,5	77,8	93,9	108	124,3	153,4
Isıtıcı Serpantin Yüzey Alanı	m²	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Toplam Ağırlık	kg	2850	3400	4400	5300	6300	9900	11600
Fiyat	TL	66,000 ₺	79,000 ₺	85,000 ₺	105,000 ₺	120,000 ₺	---	---

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Taşıyıcı ayak istendiğinde fiyatlarımız %15 ilave edilecektir. Isıtıcı serpantin dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANİK.COM



NÖTRALİZASYON ÜNİTESİ

KAPASİTE ARALIĞI : 250 KW - 4.000 KW



MODEL	KAPASİTE KW	DEBİ L/H	UZUNLUK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
M NU 1	250	32	400	300	235	3/4"	600 ₺
M NU 2	350	40	400	300	235	3/4"	700 ₺
M NU 3	500	60	400	300	235	3/4"	850 ₺
M NU 4	750	90	600	400	235	3/4"	1,000 ₺
M NU 5	1000	120	600	400	235	3/4"	1,350 ₺
M NU 6	1500	180	600	400	335	3/4"	1,700 ₺
M NU 7	2000	240	800	600	335	1"	2,400 ₺
M NU 8	3000	260	800	600	400	1"	3,000 ₺
M NU 9	4000	480	800	600	400	1"	3,500 ₺

NÖTRALİZASYON ÜNİTESİ

Yanma sırasında meydana gelen kondensasyon ve baca gazlarının yoğunlaşması nedeni ile pH değerleri düşer kondens asidi ortaya çıkar. Kondens asidi, oldukça ciddi ekolojik problemlere neden olurken aynı zamanda ekonomizör ve jazan üzerinde korozyon etkisi vardır. Nötralizasyon cihazı pH değerini nötr hale getirerek bu problemi önlemiş olur.

ÖZELLİKLERİ

Mevzuata uygundur
Tank malzemesi PP veya HDPE' dir.
Kurulumu ve kullanımı kolaydır
Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal edilebilir.

UYGUNLUK VE KALİTE



Tüm Nötralizasyon cihazı modellerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Makine Tesisatı Birim Fiyat Listesine uymaktadır.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM



PASLANMAZ FLEX

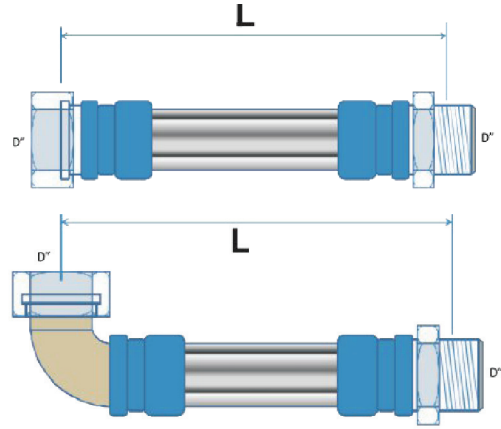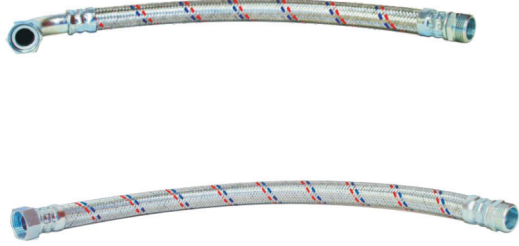

MODEL	HORTUM BOYU L	FİYAT	
		100 CM	150 CM
DİRSEKLİ TİP FLEX HORTUMLAR (DİRSEK REKOR & NİPEL)			
M PFD 1	1"	104 ₺	126 ₺
M PFD 2	1 1/4"	175 ₺	205 ₺
M PFD 3	1 1/2"	230 ₺	265 ₺
M PFD 4	2"	330 ₺	376 ₺
M PFD 5	2 1/2"	810 ₺	880 ₺
DÜZ TİP FLEX HORTUMLAR (REKOR & NİPEL)			
M PFD 6	1"	100 ₺	120 ₺
M PFD 7	1 1/4"	161 ₺	191 ₺
M PFD 8	1 1/2"	202 ₺	240 ₺
M PFD 9	2"	310 ₺	355 ₺
M PFD 10	2 1/2"	775 ₺	848 ₺

MODELÇAPLARBAĞLANTIHORTUM ÇAPI					FİYAT			
					100 CM	125 CM	150 CM	200 CM
AKARYAKIT HORTUMLARI DÜZ TİP								
M PFD 11	3/8" - 3/8"	RAKOR - NİPEL	3/8"	71 ₺	80 ₺	90 ₺	108 ₺	
M PFD 12	3/8" - 3/8"	RAKOR - RAKOR	3/8"	71 ₺	80 ₺	90 ₺	108 ₺	
M PFD 13	3/8" - 1/2"	RAKOR-NİPEL	3/8"	71 ₺	80 ₺	90 ₺	108 ₺	
M PFD 14	1/2" - 1/2"	RAKOR - NİPEL	1/2"	73 ₺	82 ₺	91 ₺	110 ₺	
M PFD 15	1/2" - 1/2"	RAKOR - RAKOR	1/2"	73 ₺	82 ₺	91 ₺	110 ₺	
M PFD 16	3/8" - 1/2"	RAKOR NİPEL	1/2"	73 ₺	82 ₺	91 ₺	110 ₺	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

WWW.MAGNAMEKANIK.COM





magna[®]

industrial mechanical systems

SHOWROOM

Niyazi mah. Mis sok. No: 24/B
BATTALGAZİ / MALATYA
0(422) 323 8380
0(422) 323 8390 (FAX)
0(544) 768 9786



FABRİKA

Yakınca mah. Özsan sanayi sitesi
25. blok, No: 25 / 33
YEŞİLYURT / MALATYA
0(422) 502 1016
0(422) 323 8390 (FAX)



MAGNA ENDÜSTRİYEL TESİSAT
ISITMA SOĞUTMA MALZEMELERİ
ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.magnamekanik.com
capar.ali@magnamekanik.com
facebook.com/magnamekanik
instagram.com/magnamekanik